



دليل إستخدام المواد



Humanitarian Aid
and Civil Protection

هاتف الإستعلامات : ٠٧٧٨٤١٤٧١١

منخل للشبابيك + غطاء نايلون شفاف + الاطار الخشبي

لاغلاق الشبابيك ليمنع مرور الحشرات و تخفيف من دخول الغبار.

كيفية الإستعمال :

٢- يتم قص المنخل / النايلون الشفاف بواسطة
المشرط و احرص على اضافته ١٠ سم على الاقل من
كل جهة، على سبيل المثال اذا كان قياس الشباك
١٠٠ سم × ١٠٠ سم قص المنخل / النايلون
١٢٠ سم × ١٢٠ سم



١- يتم وضع المنخل / النايلون
على الشباك لنقل قياس
الشباك على المنخل / النايلون



٤- استخدام الشاكوش و المسامير لتثبيت الاطار
الخشبي والمنخل / النايلون



٣- يتم تثبيت الاطار الخشبي على حواف
الشباك ووضع المنخل / النايلون الشفاف خلف
الاطار الخشبي



عبوه سيليكون + اكريليك

لتعبئه الفراغات والفواصل للزجاج والالمنيوم والمعادن. + لتعبئه الفراغات والفواصل بين الالمنيوم واطار الابواب الخشبيه والنوافذ والاسطح الاسمنتيه

كيفية الإستعمال :

١ - تنظيف الاسطح من الزيوت والاغبره



٢ - قص الغطاء الرئيسي



٣ - تقطع الفوهه بزاويه ٤٥



٤ - ضع العبوه داخل فرد السيليكون



٥ - استخدم فرد السيليكون لتعبئه الفراغات والفواصل.



٦ - استخدم المجحف لازالة الكميه الزائده



لاصق مطاط حول الابواب او الشبايبك

يستخدم لمنع دخول الماء والهواء والاغبره من حواف الابواب والشبايبك وللتخفيف من الاصوات.

كيفية الإستعمال :

١ - ازل الشريط اللاصق



٢ - ثبت اللاصق في الباب او الشباك



٣ - تاكد ان اللاصق مثبت بشكل جيد ولا يوجد فراغات بين اللاصق والباب



يستعمل لتعبئه الفراغات في الجدران واعطائها ملمس انعم

كيفية الإستعمال :

٢- تسحب عدة طبقات بواسطة المشحاف او المالح



١- يجب تنظيف السطح جيدا قبل الاستعمال



٣- تترك حتى تجف بحيث تعطي سطح املس ناعم



دهان املشن مقاوم للعفن

للاستعمالات الداخلية والخارجية :
مقاوم للعفن - قوة التصاق عاليه وقوه تغطيه
يحتوي على مواد كيمياويه ضد الفطريات والبكتيريا

كيفية الإستعمال :

٢ - تنعيم الاسطح بواسطه ورق الزجاج



١ - يجب تنظيف المناطق التي ظهر عليها العفن
او الاملاح جيدا وغسلها بالماء ومواد التنظيف
مثل الكلور



٤ - يتم خلط كل عبوه دهان بـ ١ لتر من الماء و
من ثم تحريكه



٣ - يتم وضع الاصق العريض على حواف الابواب
والاماكن غير المرغوب بدهانتها



٥ - باستخدام فرشاه الدهان او الرول يتم دهن
الجدران والاسقف



غطاء بلاستيكي "قوي"

لتغطيه مواد البناء او الاسقف المسربه للماء ولاغلاق النوافذ والابواب المكسوره

كيفية الإستعمال :

١- يوضع فوق الاسطح او الشبابيك المراد
تغطيتها



٢- استخدم المشروط لقص البلاستيك



٣- يثبت باستخدام الشاكوش والمسامير



عازل تحت الموكيت + موكيت

يستخدم بين الارضيه و الموكيت كعازل جيد للرطوبه و البروده و الماء

كيفية الإستعمال :

٢ - استخدم المشرط لقص العازل و الموكيت
حسب مساحه الغرفه



١ - نظف الارضيه جيدا من الزيوت و الاوساخ



٤ - استخدم السيليكون لتثبيت العازل




٣ - ضع العازل في المكان المراد تغطيته



٦ - ضع الموكيت فوق العازل



٥ - تاكد من عدم وجود فراغات بين العازل و الارض




تستخدم مع حبل الكتان اعمل برادي سريعه التعليق او لاي استخدامات اخرى

كيفية الإستعمال :

١ - استخدم المشرط لقص القماش على نفس
مساحه الشباك او الباب



٢ - ثبت الخيط مع القماش

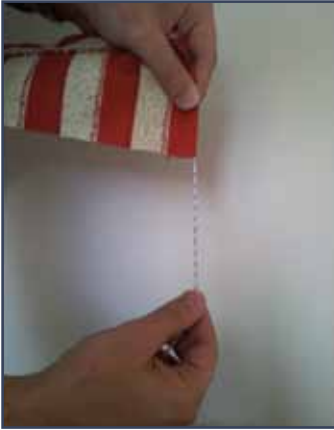

٣ - استخدم المسامير والشاكوش لتثبيت الخيط



إذا كان منزلك يعاني من المشاكل التالية :

- رطوبة عالية .

- أبواب ونوافذ مكسورة.

- تشققات في الجدران والأسقف.

- تسريب مياه من الأسقف.

- بحاجة للسجاد.

الرجاء الإتصال على رقم الإستعلامات : ٠٧٧٨٤١٤٧١١



Humanitarian Aid
and Civil Protection